

# Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



BOEIDELLEN ■ WINDVEREN ■ OVERSTEKKEN ■ LIJSTWERKEN ■ PUIVULLING

- Levenslange garantie op delamineren en rotten
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Uitstekende vervanger voor multiplex



 **Unipanel®**  
BOUWPANELEN

# Unipanel® bouwpanelen

SUPERIEUR AAN HOUT, IN ELK OPZICHT



## Producteigenschappen

Unipanel is gemaakt van massief kunststof en is superieur aan hout. Het kan gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen. Het heeft de look en feel van hout, maar niet met de nadelige gevolgen van houttoepassingen die buiten kunnen ontstaan.

## Voordelen

- Levenslange garantie op delamineren en rotten
- 10 jaar garantie op verfhechting
- Schilderen niet noodzakelijk
- Uitstekende vervanger voor multiplex
- Kleurvast en UV-bestendig
- Bewerkbaar als hout
- Onderhoudsarm
- Volledig recyclebaar

## Toepassing

Unipanel bouwpanelen kunnen toegepast worden op vrijwel alle niet dragende buitentoepassingen, zoals;

- BOEIDELLEN
- WINDVEREN
- OVERSTEEKEN
- LIJSTWERKEN
- PUIVULLING
- OVERIGE BUITENBETIMMERING



## Materiaaleigenschappen

<b>Kleurechtheid</b>	Niet vergelend, UV-bestendig
<b>Vochtopname</b>	Geen
<b>Materiaal</b>	HPVC (hoofdbestanddeel)
<b>Dichtheid</b>	510 kg / m <sup>3</sup>
<b>Uitzettingscoëfficiënt</b>	0,08 mm / m / °C
<b>Verwerkingstemp.</b>	Verwerking bij min. + 5 °C t/m max + 30 °C
<b>Brandbaarheid</b>	Zelfdovend, B2
<b>Garantie</b>	Levenslange garantie op delamineren en rotten. Diverse verffabrikanten geven 10 jaar garantie op verfhechting. Kijk voor de voorwaarden op <a href="http://www.unipanel.com">www.unipanel.com</a> .



## Verwerking

Unipanel bouwpanelen zijn universeel toepasbaar en kunnen gebruikt worden op vrijwel alle niet dragende buiten-toepassingen. In de regel kan Unipanel gemonteerd worden conform verwerkingsvoorschriften van multiplex. Daarbij hoeft geen rekening gehouden te worden met voorschriften betreffende vochtopname.

Unipanel kan worden gezaagd, geboord, geschuurd en gefreesd met reguliere houtbewerkingsgereedschappen.



## Bevestiging

### *Ventilatie*

Bij buitengebruik, ventilerend aanbrengen op een duurzaam regelwerk met een max. h.o.h. van 40 cm.

### *Schroeven / tackeren*

De bouwpanelen kunnen rechtstreeks geschroefd en getackerd worden met RVS nagels/schroeven.

### *Lijmen*

Unipanel bouwpanelen kunnen uitstekend worden gelijmd met Polymax High Tack of vergelijkbare lijm. Let daarbij op de specificaties van de gebruikte lijm.

Zie voor optionele blinde montage [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).

## Bewerkingsmogelijkheden



### **Zagen**

Zowel handmatig als machinaal uitstekend te zagen met een fijngetande houtzaag.



### **Frezen**

Door de fijne structuur kunnen de panelen goed gefreesd worden op de freesbank of met een bovenfrees.



### **Schroeven en boren**

Snel te monteren doordat voorboren vaak niet nodig is. Bij dakrandtoepassingen, schroeven h.o.h. 40 cm.



### **Lijmen**

De panelen kunnen uitstekend gelijmd worden met bijvoorbeeld Polymax High Tack of vergelijkbaar.



### **Schuren**


Voor een perfect glad oppervlak is Unipanel handmatig en machinaal te schuren zoals hout.



### **Schilderen**

10 jaar garantie op verfhechting op de voorgeschreven verfsystemen. Voor meer informatie, zie [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).

## Detailering

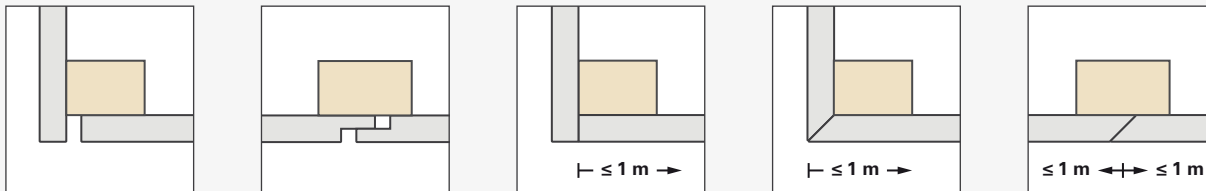

Bekijk voor meer informatie de principedetails op [www.unipanel.com](http://www.unipanel.com).

## Afwerking

### *Randafwerking*

Gezaagde en gefreesde zijden afwerken met Unipanel Sealer, dit om vuilaanhechting te voorkomen.

### *Schilderen / plamuren*

Unipanel hoeft niet geplamuurd of geschilderd te worden om zijn levenslange garantie te behouden. Het is echter wel mogelijk om Unipanel te plamuren en te schilderen. Gebruik voor het plamuren een universele houtplamuur.

Bij inachtneming van de afwerkingsvoorschriften, heeft u recht op 10 jaar garantie op verfhechting.



## Service

- Levering binnen 48 uur op locatie
- Altijd uit voorraad leverbaar
- Verkrijgbaar bij iedere hout- en bouwmaterialenhandel

[www.unipanel.com](http://www.unipanel.com)

 **Unipanel**<sup>®</sup>  
B O U W P A N E L E N

# Assortiment

MET PRIJZEN

## Unipanel® bouwpanelen 16 mm


Nr.	Omschrijving	Lengte		Prijs		Verpakking	Bulk
		cm		m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup>		
2410	Bouwpanelen 185 x 16 mm	290	580	10,11	54,66	2	120
2415	Bouwpanelen 235 x 16 mm	290	580	12,85	54,66	2	80
2420	Bouwpanelen 285 x 16 mm	290	580	15,58	54,66	2	60
2425	Bouwpanelen 385 x 16 mm	290	580	21,04	54,66	1	40
2430	Bouwpanelen 610 x 16 mm	290	-	32,52	54,66	1	40

## Unipanel® bouwpanelen 16 mm voor blinde montage


Nr.	Omschrijving	Lengte		Prijs		Verpakking	Bulk
		cm		m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup>		
2440	Bouwpanelen met sponning 235 x 16 mm	-	580	15,52	66,04	2	80
2445	Bouwpanelen met sponning 285 x 16 mm	-	580	18,25	64,05	2	60
2450	Bouwpanelen met sponning 385 x 16 mm	-	580	23,72	61,61	1	40
2449	Dakrand uitlijnprofiel 16 mm	550	-	5,33	-	1	-
2469	Boeiboord uitlijnprofiel 16 mm	550	-	6,85	-	1	-
2460	Sponningplug 25 mm				2,75	10	-
2468	Ventilatieclip				4,64	15	-

## Unipanel® toebehoren


Nr.	Omschrijving	Eenheid	Prijs
2435	Sierlijst 36 x 52 mm	485 cm	9,82 / m <sup>1</sup>
2475	Unipanel sealer	250 ml	17,25 / st



2410 ~ 2430



2440 ~ 2450



2435

[www.unipanel.com](http://www.unipanel.com)

Prijzen bruto in € exclusief BTW.

Unipanel is een product van **HEERING**

 **Unipanel**®


B O U W P A N E L E N



**Unipanel**<sup>®</sup>  
B O U W P A N E L E N

Unipanel is verkrijgbaar bij:

[www.unipanel.com](http://www.unipanel.com)

Productblad uitgave maart 2015  
Unipanel is een product van  **HEERING**